

# Progetto Esecutivo di Messa in Sicurezza Permanente (MISP)

Giardino della scuola primaria "2 Giugno", Vicenza

*Elaborato 4 - Elenco prezzi unitari*

Presentato a:

**Comune di Vicenza**

Inviato da:


**Golder Associates S.r.l.**

Via Castelfidardo 11, 35141 Padova, Italia

+39 049 78 49 711

1899454/P1052

Giugno 2018

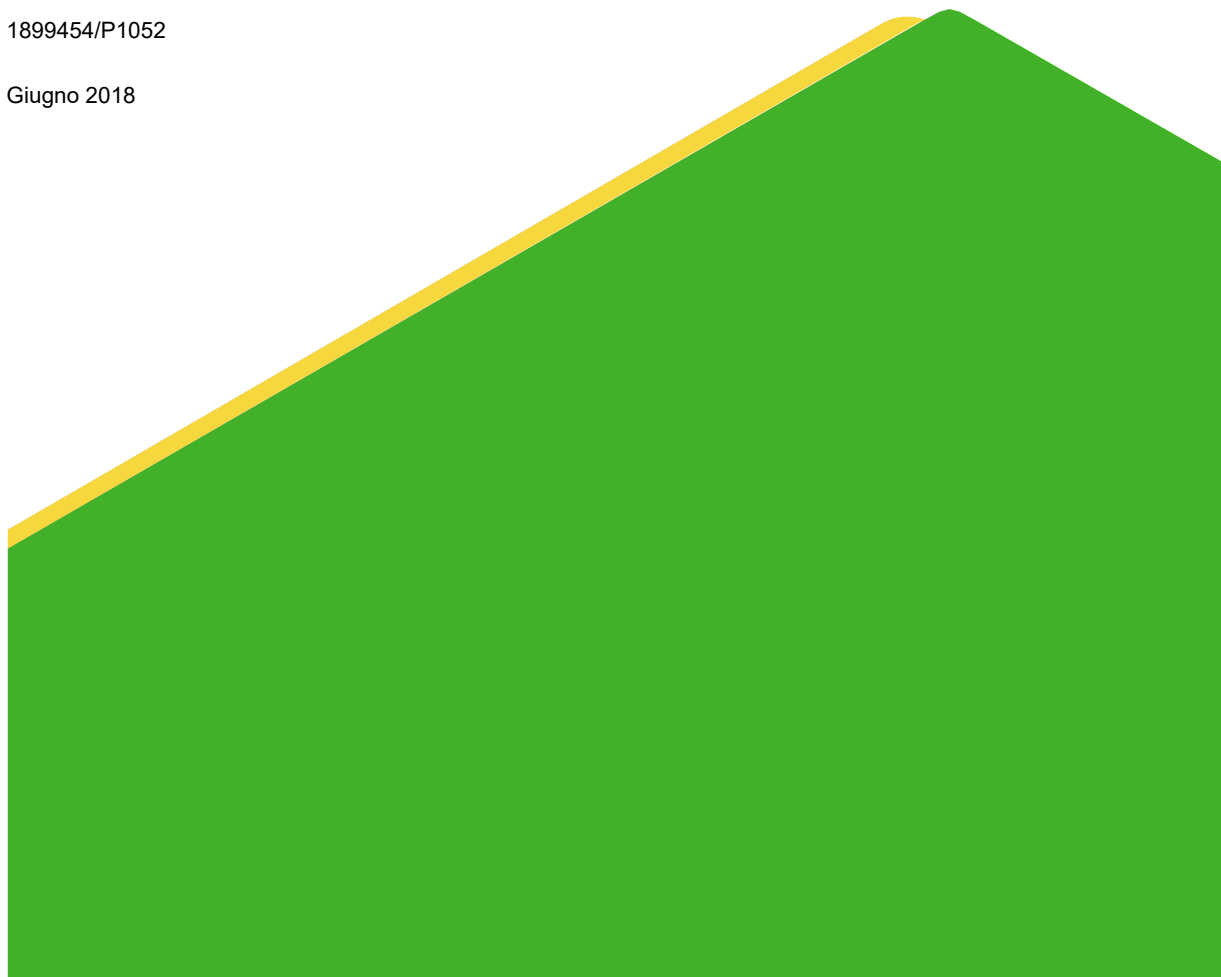

RIFERIMENTO		VOCE	OPERE E FORNITURE	u.d.m.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)
Prezziario	Codice	1	CANTIERIZZAZIONE E ATTIVITA' PRELIMINARI (Allestimento aree stoccaggio rifiuti)				
Analisi Prezzi		1.1	Allestimento aree stoccaggio rifiuti, trasporto e noleggio cassoni scarrabili	a corpo	1,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
					<b>Totale 1</b>		<b>€ 5 000,00</b>
Prezziario	Codice	2	ABBATTIMENTO ALBERI, SCAVI (50 cm), E POSA TESSUTO NON TESSUTO				
Analisi Prezzi		2.1	<b>Abbattimento alberi</b> Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, necessario per lo svolgimento delle lavorazioni previste in progetto in n. di 2 con diametro 6-12 m e 4 con diametro fino a 6 m	a corpo	1,00	€ 350,00	€ 350,00
Regione Emilia Romagna 2018	C01.01.001a	2.2	<b>Scavo terreno superficiale (50 cm)</b> Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0.25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	m³	763,60	€ 4,59	€ 3 504,92
Regione Emilia Romagna 2018	C04.30.131.a	4.1	<b>Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto</b> Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m	m²	2 086,90	€ 1,80	€ 3 756,42
					<b>Totale 2</b>		<b>€ 7 611,34</b>
Prezziario	Codice	3	SMALTIMENTO DEL RIFIUTO				
Analisi di mercato		3.1	<b>Trasporto e oneri di smaltimento terreno codice CER 17 05 03*</b>	t	1 319,72	€ 187,00	€ 246 787,64
Analisi di mercato		3.2	<b>Trasporto e oneri di smaltimento terreno codice CER 17 05 04</b>	t	0,00	€ 120,00	€ 0,00
					<b>Totale 3</b>		<b>€ 246 787,64</b>
Prezziario	Codice	4	RIPRISTINI E OPERE A VERDE				
Comune di Milano 2018	1U.04.110.0090	4.2	<b>Ripristino con terreno vegetale</b> Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde con specifiche tecniche come da elaborati di progetto	m³	939,00	€ 11,81	€ 11 089,59
Comune di Milano 2018	1C.02.350.0010.c	4.3	<b>Ripristino con ghiaia</b> Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi con fornitura di ghiaia	m³	194,10	€ 24,31	€ 4 718,57
Analisi prezzi		4.4	<b>Ripristino con argilla espansa</b> Fornitura e posa in opera di argilla espansa 8-22 mm	m³	21,50	€ 100,00	€ 2 150,00
Analisi prezzi		4.5	<b>Biostruola</b> Biostruola peso gxm 640 circa. Fornita in rotolo riempita con miscuglio sementi in quantità gxm 40	m²	1 553,40	€ 2,50	€ 3 883,50
					<b>Totale 4</b>		<b>€ 21 841,66</b>

RIFERIMENTO		VOCE	OPERE E FORNITURE	u.d.m.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO (€)
Prezzario	Codice	5	FINITURE: installazione della recinzione plastica, installazione di 3 pozzi di monitoraggio				
Analisi prezzi		5.1	<b>Recinzione</b> costituita da cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia e da una rete zincata plasticata	a corpo	1,00	14 113,14 €	14 113,14 €
Analisi prezzi		5.2	<b>Realizzazione n.3 pozzi di di monitoraggio</b> in PVC da 3". A 9 m di profondità	a corpo	1,00	4 405,00 €	4 405,00 €
				a corpo	Totale 5		€ 18 518,14
Prezzario	Codice	6	DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE: baulatura in ghiaia e posa tubo dreno microfessurato				
Regione Emilia Romagna 2018	C04.22.082	6.1	<b>Tubo dreno microfessurato</b> Fornitura e posa di tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali in HDPE Ø=160 mm	m	215,00	5,48 €	1 178,20 €
Comune di Milano 2018	1C.02.350.0010.c	6.2	<b>Ghiaia per baulatura drenante</b> Rintorro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi con fornitura di ghiaia	m³	32,15	€ 24,31	781,57 €
					Totale 6		€ 1 959,77
TOTALE							€ 301 718,55

## Pagina delle firme

### Golder Associates S.r.l.



ing. Moreno Zanella



ing. Andrea Scalabrin



ing. Jean Pierre Davit



dott. geol. Nicola Lovadina

C.F. e P.IVA 03674811009

Registro Imprese Torino

R.E.A. Torino n. TO-938498

Capitale sociale Euro 105.200,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Enterra Holding Ltd. ex art. 2497 c.c.

\\golder.gds\gae\italy\padova\area\_lavori\lavori\comune\_vicenza\1899454 bonifica giardino scuola 2 giugno\8. elaborati\3. progetto esecutivo\copertina - firme.docx



**[golder.com](http://golder.com)**