VERIFICA DEI RAPPORTI ILLUMINANTI E AERANTI

LOCALE	Sup. in pianta(mq)	Volume(mc)	Rapporto min. di sup. illumin. (1/10)	Sup. finestrata	Rapporto min. di sup. aerata (1/20)	Sup. finestrata apribile
Disimpegno pubblico	7.22 mq	20.94 mc	0.72 mq	2.56 mq	0.36 mq	1.28 mq
Antibagno pubblico 1	5.40 mq	15.66 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Antibagno pubblico 2	8.70 mq	25.23 mc	0.87 mq	2.12 mq	0.44 mq	0.64 mq
Bagno pubblico 1	1.80 mq	5.22 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Bagno pubblico 2	3.42 mq	9.92 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Bagno pubblico 3	3.42 mq	9.92 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Bagno pubblico 4	1.90 mq	5.51 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Spogliatoio giudici 1	8.50 mq	24.65 mc	0.85 mq	1.28 mq	0.43 mq	0.64 mq
Disimpegno giudici	10.59 mq	30.71 mc	---	---	---	---
Bagno giudici 1	4.95 mq	13.37 mc	0.50 mq	1.44 mq	0.25 mq	0.72 mq
Bagno giudici 2	4.95 mq	13.37 mc	0.50 mq	1.44 mq	0.25 mq	0.72 mq
Spogliatoio giudici 2	6.42 mq	18.62 mc	0.64 mq	1.44 mq	0.32 mq	0.72 mq
Disimpegno 1	11.59 mq	31.29 mc	---	---	---	---
Magazzino	18.06 mq	48.76 mc	---	---	0.90 mq	>1.44 mq
Ufficio	14.75 mq	39.83 mc	1.48 mq	3.39 mq	0.74 mq	2.91 mq
Disimpegno 2	2.22 mq	6.44 mc	---	---	---	---
Infermeria	12.46 mq	36.13 mc	1.25 mq	2.40 mq	0.63 mq	1.20 mq
Bagno infermeria	4.94 mq	14.33 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Docce 1	6.83 mq	19.81 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Bagno atleti 1	1.55 mq	4.50 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Bagno atleti 2	4.68 mq	13.57 mc	0.47 mq	2.08 mq	0.23 mq	1.04 mq
Antibagno atleti 1	5.02 mq	14.56 mc	0.50 mq	1.24 mq	0.25 mq	0.62 mq
Spogliatoio atleti 1	20.03 mq	58.09 mc	2.00 mq	2.64 mq	1.00 mq	1.32 mq
Disimpegno 3	21.73 mq	58.67 mc	---	---	---	---
Spogliatoio istruttori 1	7.76 mq	22.50 mc	0.78 mq	1.80 mq	0.39 mq	0.90 mq
Disimpegno 4	2.32 mq	6.26 mc	---	---	---	---
Bagno istruttori 1	4.06 mq	10.96 mc	0.41 mq	1.56 mq	0.21 mq	0.78 mq
Bagno istruttori 2	4.06 mq	10.96 mc	0.41 mq	1.56 mq	0.21 mq	0.78 mq
Disimpegno 5	2.32 mq	6.26 mc	---	---	---	---
Spogliatoio istruttori 2	7.76 mq	22.50 mc	0.78 mq	1.80 mq	0.39 mq	0.90 mq
Spogliatoio atleti 2	20.03 mq	58.09 mc	2.00 mq	2.64 mq	1.00 mq	1.32 mq
Antibagno atleti 2	5.02 mq	14.56 mc	0.50 mq	1.24 mq	0.25 mq	0.62 mq
Bagno atleti 4	4.68 mq	13.57 mc	0.47 mq	2.08 mq	0.23 mq	1.04 mq
Bagno atleti 3	1.55 mq	4.50 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Docce 2	6.83 mq	19.81 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Ripostiglio	3.97 mq	11.51 mc	150 lux	---	8 vol/h	---
Entrata e spazio per attività sportiva	1472.45 mq	10207.75 mc	147.25	239.81 mq	73.69 mq (riduzione 50%)	86.50 mq

Abaco murature
scala 1:20

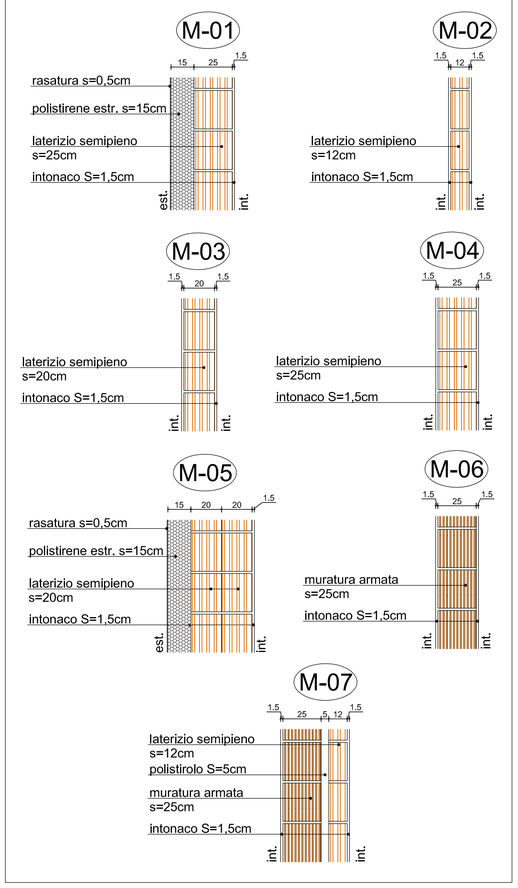

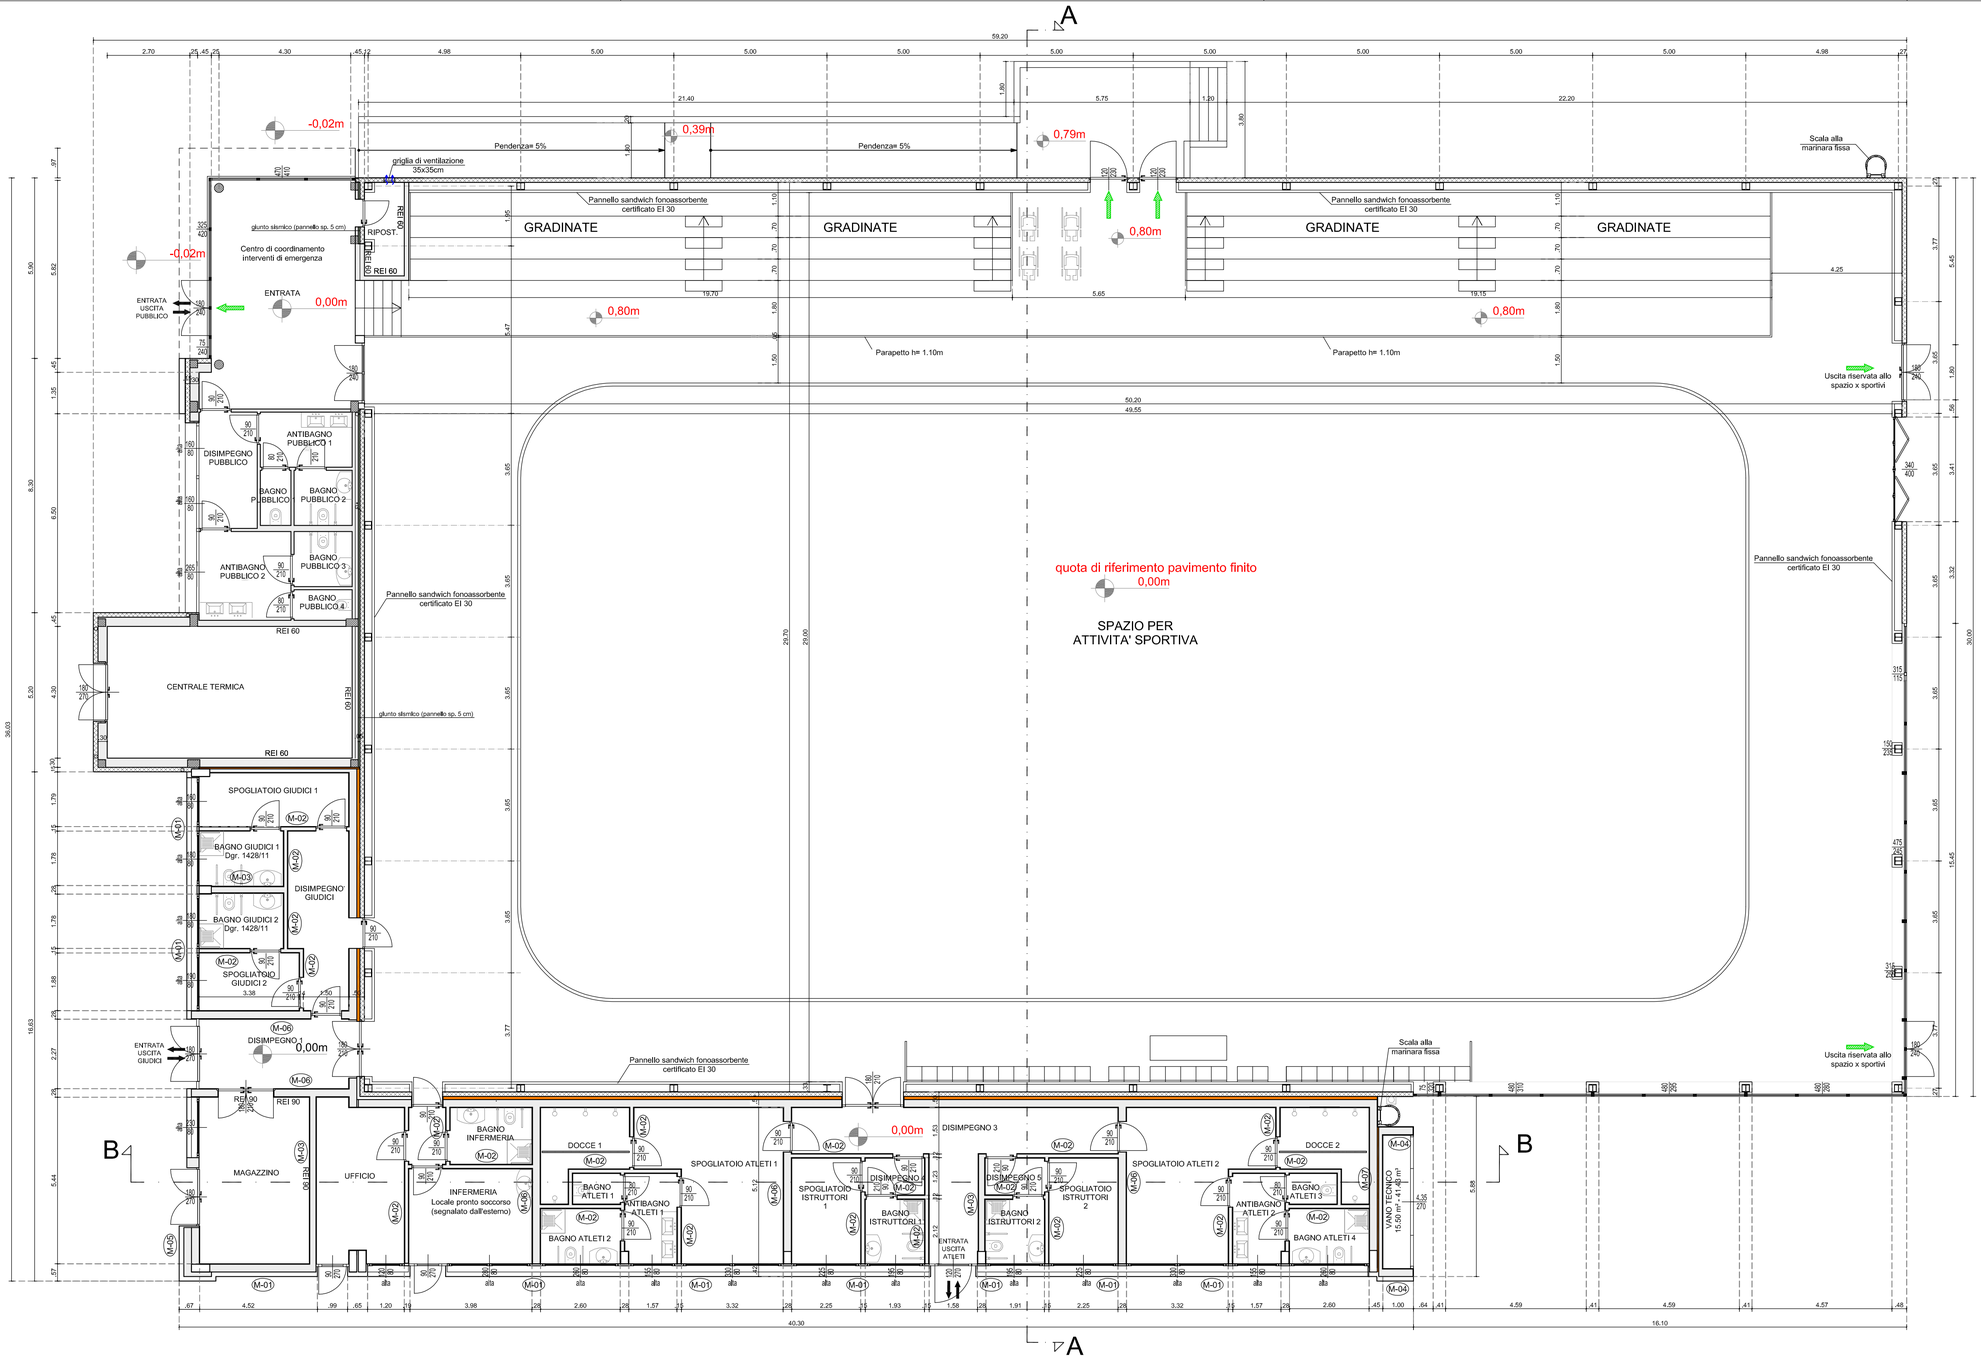

PIANTA PIANO TERRA
scala 1:100

PIANTA COPERTURA
SISTEMAZIONI ESTERNE
scala 1:200

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO E.AR. - 23

PROGETTO:
- PIANTA PIANO TERRA
- PIANTA COPERTURA E SISTEMAZIONI ESTERNE
- ABACO MURATURE

scala 1:200 - 1:100 - 1:20

COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE SCOLASTICO, SPORTIVO E RICREATIVO SECONDO STRALCIO

PROGETTO:
ING. DAVIDE GONZATO
via Legione Antonini, 135/C
36100 Vicenza (VI)
Tel.- Fax. 0444.541869
e-mail: davide.archingegno@gmail.com

COMMITTENTE
COMUNE DI SANDRIGO

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
GEOM. GIUSEPPE RENIERO

DATA: 31.10.2018

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N°633. TESTO AGGIORNATO AL DECRETO LEGISLATIVO N°68/2003. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE ANCHE PARZIALE NON AUTORIZZATA SARA' PERSEGUITA A TERMINI DI LEGGE